




Configurando pacote de acesso dentro do módulo do SINACOR (ambiente de certificação)


Qualquer dúvida nos passos a seguir, entrar em contato com a B3 junto ao time de Atendimento Sinacor Certificação pelo telefone:

(11) 2565-5000 Opção 5 - 6 ou 2565-5056 para acesso direto.

1. Participante recebe o pacote no endereço de e-mail indicado no 1º Passo -> "Geração Pacote de Acessos;
2. Ao receber o pacote contendo os arquivos pertinentes ao certificado, parametrizar o uso do certificado digital;
3. Colocar no servidor os arquivos do certificado;

 65590019000180.cer	25/08/2021 20:13	Certificado de Seg...	2 KB
 65590019000180.key	25/08/2021 20:13	Arquivo KEY	2 KB
 65590019000180.p12	25/08/2021 20:13	Troca de Informaç...	6 KB

4. Configurar o ConfServer do SINACOR -> Gerenciador de Configuração do SINACOR -> FATURAMENTO -> Parâmetros API B3i;

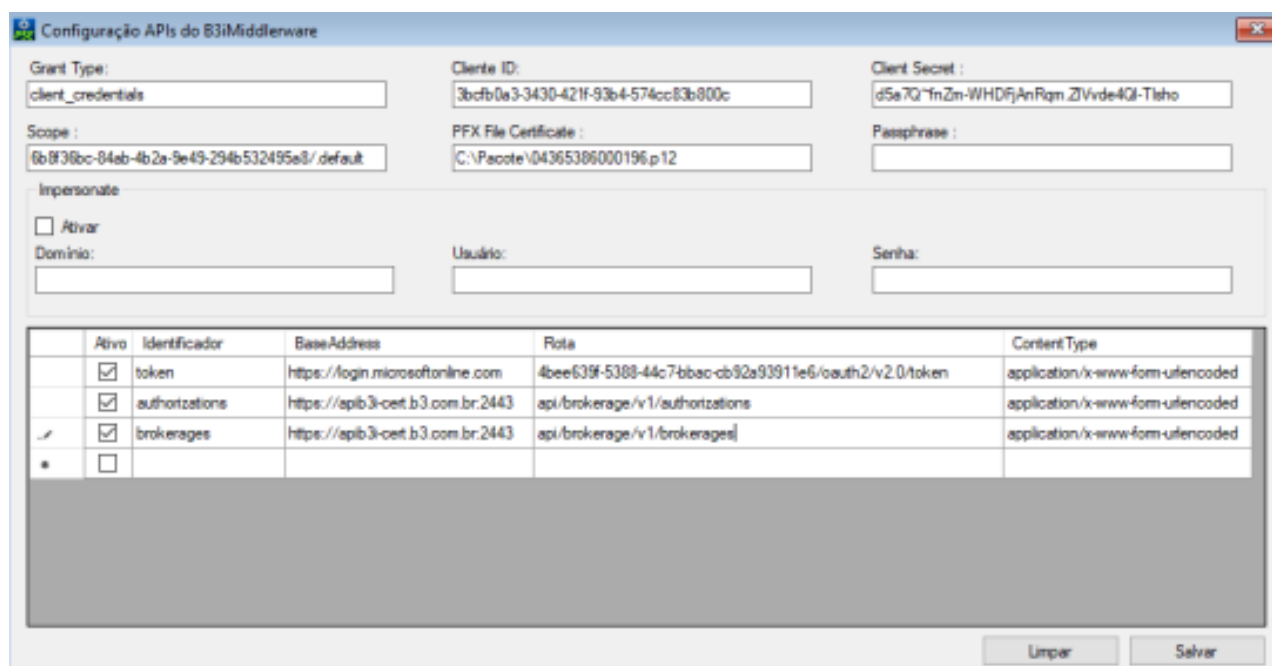

Ativo	Identificador	BaseAddress	Rota	Content Type
<input checked="" type="checkbox"/>	token	https://login.microsoftonline.com	4bee639f-5388-44c7bbac-cb92a93911e6/oauth2/v2.0/token	application/x-www-form-urlencoded
<input checked="" type="checkbox"/>	authorizations	https://apib3i-cert.b3.com.br:2443	api/brokerage/v1/authorizations	application/x-www-form-urlencoded
<input checked="" type="checkbox"/>	brokerages	https://apib3i-cert.b3.com.br:2443	api/brokerage/v1/brokerages	application/x-www-form-urlencoded
<input type="checkbox"/>				

Campos	Preenchimento
Grant Type	Preencher com o valor "client_credentials"
Client ID	Copiar e colar dados recebidos no pacote de acesso arquivo "cliente_id_secret"
Client Secret	Copiar e colar dados recebidos no pacote de acesso "cliente_id_secret"
Scope	6b8f36bc-84ab-4b2a-9e49-294b532495a8/.default
PFX File Certificate	Preencher com o endereço do diretório onde foi salvo o arquivo P12 do pacote de acesso
Passphrase	Copiar e colar dados recebidos no pacote de acesso arquivo "senha"
Token	Na coluna "BaseAddress" preencher https://login.microsoftonline.com
Autorizations	Na coluna "BaseAddress" preencher https://apib3i-cert.b3.com.br:2443
Brokerages	Na coluna "BaseAddress" preencher https://apib3i-cert.b3.com.br:2443

5. Liberação de rota para o DNS de certificação B3i (Todos os participantes)

6. Executar o comando abaixo para adicionar a data de referência para a consulta das autorizações:

```
insert into TFT_CONS_INVS_DATA_REF (DATA_REF)
values (to_date('02-12-2020', 'dd-mm-yyyy'));
COMMIT;
```

7. Após a realização do passo anterior é necessário resetar os serviços abaixo:

- a.** BVMF Servidor de Cache Sinacor;
- b.** BVMF Servidor de Configurações – Sinacor;
- c.** B3 Faturamento B3i Middleware

Obs. Caso esse serviço não esteja instalado, por favor, execute o Ativador do Sinacor e realize sua instalação.

8. Processo de autenticação no B3i

- a. Chama certificado token cadastrado no conf server;
- b. Token retorna o código hash;
- c. Com o hash chamamos os serviços do B3i

Acione o time de Certificação do Sinacor (sinacor.certificacao@b3.com.br), para que possamos auxiliar na validação final do ambiente.

Observação: após finalizar esta etapa seguir para o 3º Passo – no arquivo:

"3. Executar Roteiro de Certificação (com Sinacor)"

Neste 3º passo, iremos solicitar como pré-requisitos para execução dos testes que, após a geração da nota de corretagem para a massa recebida, os módulos MOR e Faturamento Bolsa devem ser abertos e fechados consecutivamente por um período de 10 dias.